


SANDERMARINE

MARINE + OFFSHORE EQUIPMENT

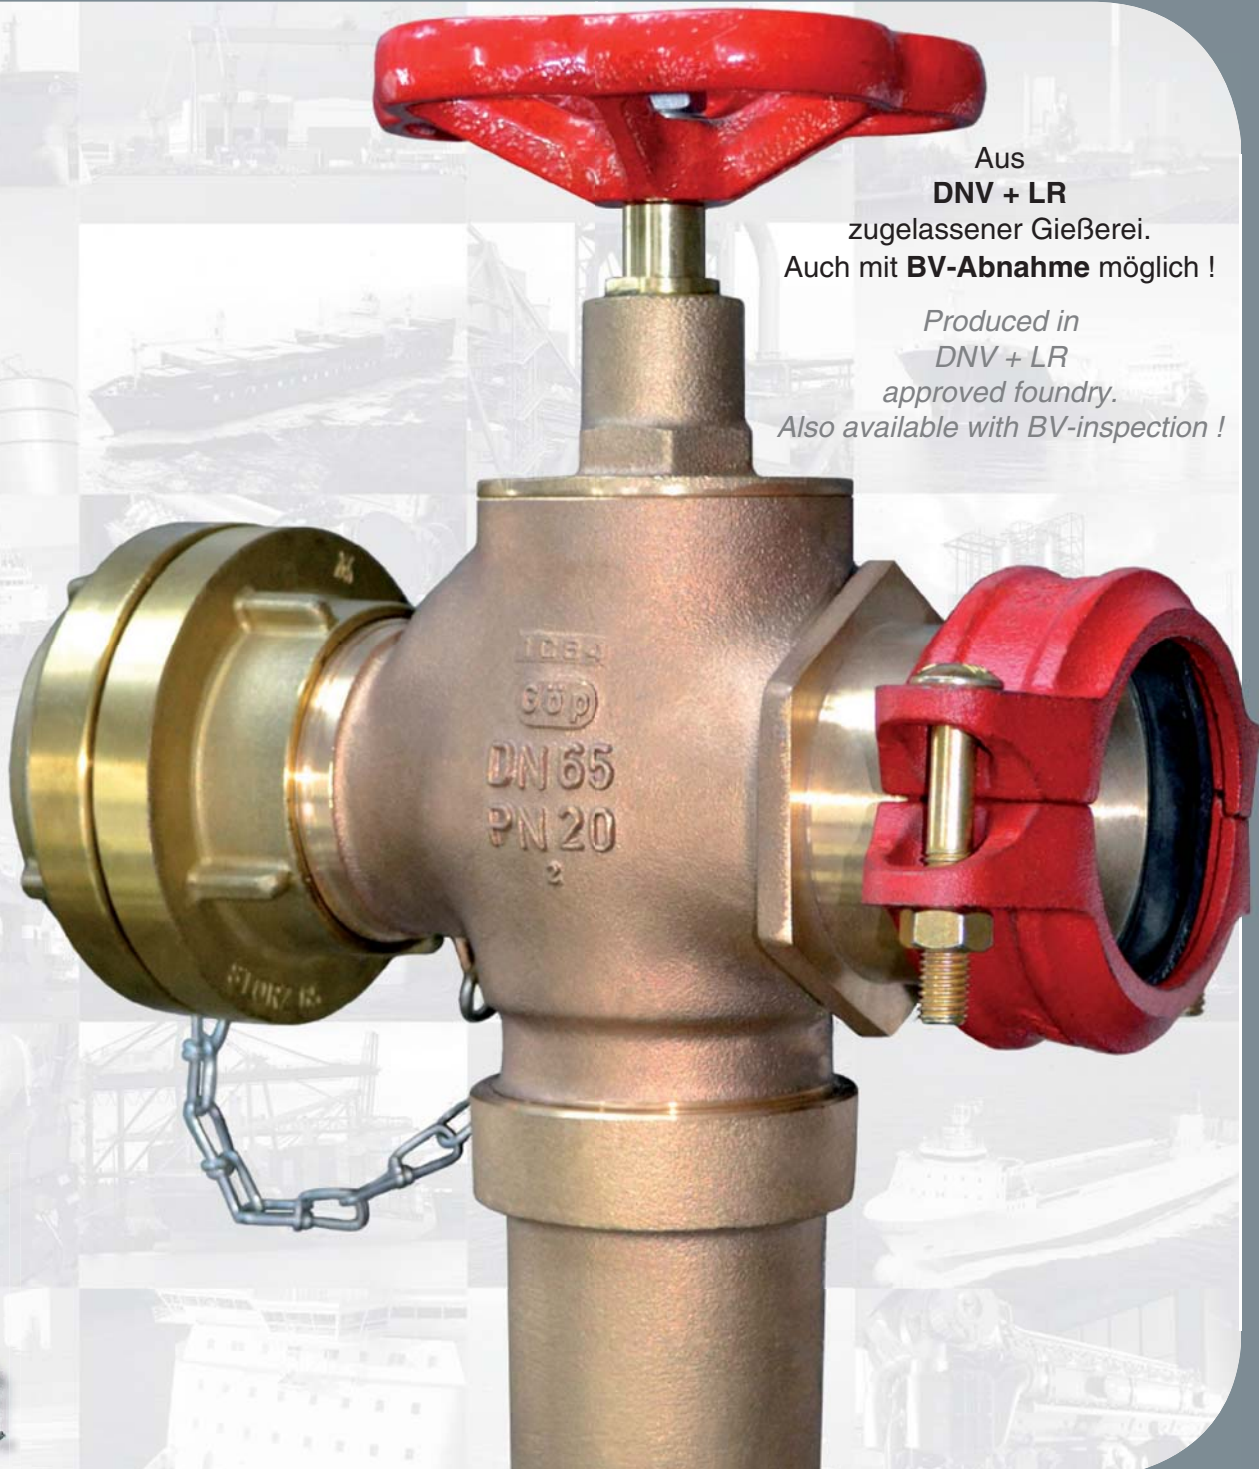


Aus
DNV + LR
zugelassener Gießerei.
Auch mit **BV-Abnahme** möglich !

*Produced in
DNV + LR
approved foundry.
Also available with BV-inspection !*

Schlauchanschlussregulierventile

Hose pressure regulator valves

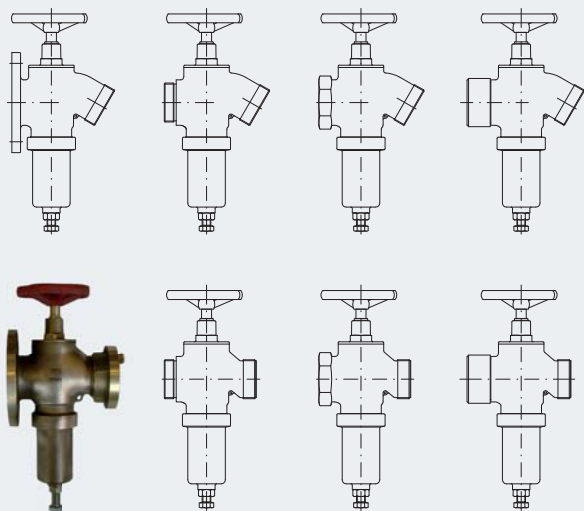

Schlauchanschlussreguliertventil
Eckform 45°, mit Absperrung
Eingang: Flansch
Ausgang: angegossene Kupplung
Rg 5 / SoMs 59

*Hose pressure regulator valve
oblique pattern 45°, with stop
inlet: flange
outlet: integrally cast coupling
gunmetal / SoMs 59*

Produktmerkmale

- geeignet für Feuerlöschanlagen in Hochhäusern (Hotels), in Tunnel, Ö Raffinerien, chemischen Fabriken sowie in der Offshore-Anlagen
- Erzeugung eines konstanten Ausgangsdrucks bei schwankendem Eingangsdruck
- lieferbar in Rg 5, Gbz 10, CuAl10 Ni
- lieferbar in der Nennweite DN 50 und DN 65
- lieferbar in Durchgangsform, Durchgangsform 30°, Eckform 45° und Eckform 90°
- Nenndruck PN20
- einstellbarer Ausgangsdruck: 3 bar bis 10 bar
- lieferbar auch ohne Absperrung, fest eingestellt
- Eingangsseitig mit beliebigem Anschluss
 - Flansch
 - Innengewinde, auch drehbar
 - Aussengewinde
- ausgangsseitig lieferbar mit allen gängigen Kupplungssystemen:
 - Storz, Guillemin, Inst. BS 336, Gost,
 - NST, NOR, SMS, Form 63 usw.

Sonderausführungen

- mit angegossener Kupplung
- mit Feststellvorrichtung
- mit Splint gegen Verdrehen gesichert

Weitere spezielle Ausführungen sind durch die Herstellung in unserer eigenen nach DNV und LR zugelassenen Gießerei möglich.

Sprechen Sie uns an !

Sander Marine GmbH&Co.KG
Julius-Bamberger-Str. 1
D-28279 Bremen
Germany

Tel. +49(0)421-48603-0
info@sander-marine.com
www.sander-marine.com

Product features

- suitable for fire fighting in high rise buildings (hotels), in tunnel, refineries, chemical industries and offshore industry
- having a constant outlet pressure by oscillate inlet pressure
- available in gunmetal, bronze and CuAl10 Ni
- available in nominal size DN 50 and DN 65
- available in straight-type, bib-nose 30°, oblique-pattern 45° and right-angle 90°
- nominal pressure PN 20
- adjustable outlet pressure: 3 bar up to 10 bar
- available also without stop function, fixed adjustable
- inlet with optional connection
 - flange
 - female thread, also swivel
 - male thread
- available outside with all coupling systems:
 - Storz, Guillemin, Inst. BS 336, Gost,
 - NST, NOR, SMS, Form 63 etc.

Special designs

- with integrally cast coupling
- with locking device
- with splint to avoid rotation

More special designs by manufacturing in our own DNV and LR approved foundry are possible.

Please ask us !

SANDERMARINE
MARINE + OFFSHORE EQUIPMENT