
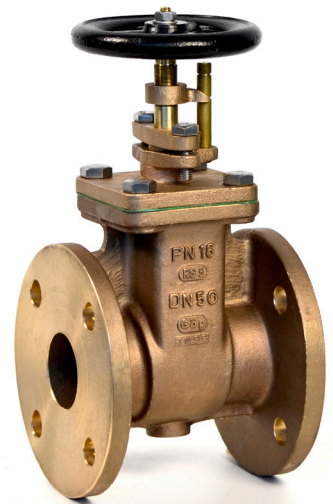


Lieferprogramm "Energy" *Product range "Energy"*

Hergestellt in unserer DNV + LR zugelassenen Gießerei.

Produced in our DNV + LR approved foundry.

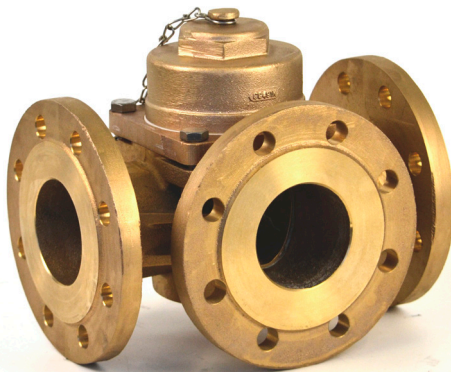

Auch als Offshore-Variante erhältlich !

Also available as offshore execution !

Armaturen für Trafoöle

Valves for transformer oils

Lieferprogramm "Energy"

- **Absperrschieber** DIN EN 12288
 - DN 15 - DN 300
 - Nenndruck bis PN 6
 - für Temperaturen von -60°C bis +115°C
 - Muffen- oder Flanschausführung
 - Baulängen nach DIN oder ANSI
 - Flansche nach DIN, ANSI oder JIS
- **Auslaufventile** DIN 42568
 - DN 15, DN 32
 - Nenndruck bis PN 6
 - für Temperaturen von -60°C bis +115°C
 - Flansche nach DIN, ANSI oder JIS
 - Ausgang mit Aussengewinde und Schraubkappe
- **Durchgangs-Trafohähne** DIN 42544
 - DN 25, DN 80
 - Nenndruck bis PN 5
 - für Temperaturen von -25°C bis +115°C
 - Flansche nach DIN, ANSI oder JIS
- **Dreiwege-Trafohähne** DIN 42544
 - DN 25, DN 50, DN 80
 - Nenndruck bis PN 5
 - für Temperaturen von -40°C bis +115°C
 - Flansche nach DIN, ANSI oder JIS
 - mit L-Küken oder T-Küken
- **Zubehör**
 - Bedienteile
- nähere Informationen und weitere Produkte auf Anfrage

Produktmerkmale

- geeignet speziell für den Einsatz in Kühlkreisläufen von ölgefüllten Transformatoren
- gute Korrosions- und Meerwasserbeständigkeit durch Werkstoff Rg 5 oder Gbz 10
- lieferbar in vielen verschiedenen Ausführungen

Sonderausführungen

Weitere spezielle Ausführungen sind durch die Herstellung in unserer eigenen nach DNV und LR zugelassenen Gießerei möglich.

Sprechen Sie uns an !

Product range "Energy"

- **Gate valves** DIN EN 12288
 - DN 15 - DN 300
 - nominal pressure up to PN 6
 - temperature range from -60°C up to +115°C
 - female screwed ends or flanged
 - face-to-face acc. to DIN or ANSI
 - flanges acc. to DIN, ANSI or JIS
- **Outlet valves** DIN 42568
 - DN 15, DN 32
 - nominal pressure up to PN 6
 - temperature range from -60°C up to +115°C
 - flanges acc. to DIN, ANSI or JIS
 - outlet with male thread and screwed cap
- **Plug-cocks** DIN 42544
 - DN 25, DN 80
 - nominal pressure up to PN 5
 - temperature range from -25°C up to +115°C
 - flanges acc. to DIN, ANSI or JIS
- **Plug-cocks, three-way** DIN 42544
 - DN 25, DN 50, DN 80
 - nominal pressure up to PN 5
 - temperature range from -40°C up to +115°C
 - flanges acc. to DIN, ANSI or JIS
 - with L-plug od T-plug
- **Accessories**
 - Keys
- more information and further products on request

Product features

- suitable for working conditions in cooling systems of oil-filled transformers
- good stability to corrosion and seawater through material gunmetal or bronze
- available in many various designs

Special designs

More special designs by manufacturing in our own DNV and LR approved foundry are possible.

Please ask us !

Sander Marine GmbH&Co.KG

Julius-Bamberger-Str. 1
D-28279 Bremen
Germany

Tel. +49(0)421-48603-0
info@sander-marine.com
www.sander-marine.com

SANDERMARINE
MARINE + OFFSHORE EQUIPMENT